

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sikafloor® MultiDur WS-10

Гладкое, на водной основе, с низким содержанием ЛОВ/ЭМС эпоксидное напольное покрытие

ОПИСАНИЕ

Sikafloor® MultiDur WS-10 на водной основе, цветное, с низким содержанием летучих органических веществ и низкой эмиссией молекулярных веществ, эпоксидное напольное покрытие.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikafloor® MultiDur WS-10 только для профессионального применения.

- Может подвергаться нормальной и средне-тяжелой механической и химической нагрузке
- Для производственных площадей, складов, паркингов, гаражей и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА


- Хорошая химическая и механическая стойкость
- Паропроницаемое покрытие
- Может быть разбавлен водой
- Без запаха
- Простота применения

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- Сертификат соответствия ISEGA
- Пожарная классификация в соответствии с EN 13501-1, Отчёт № PB-Hoch-130019, Германия, январь 2013.
- Сертификат эмиссии частиц Sikafloor-2540 W CSM Statement of Qualification – ISO 14644-1, класс 4– Отчёт № SI 1212-624 и GMP класс A, Отчёт № SI 1212-624.
- Сертификат гозовыделения Sikafloor-2540 W: CSM Statement of Qualification – ISO 14644-8, класс 9.6 - Отчёт № SI 1212-624.
- Хорошая биологическая стойкость в соответствии с ISO 846, CSM Отчёт № 1212-624
- Eurofins Emission проверена в соответствии с AgBB-scheme и рекомендовано DiBt (AgBB – Комитета по здравоохранению, связанный с оценкой строительной продукции, DiBt – German Institute for Building Technology). Отбор проб, тестирование и оценка проводились в соответствии с ISO-16000, Отчёт № G20152B.
- Eurofins Emission проверено в соответствии с Emission EC1+-scheme , Отчёт № G19919B
- Eurofins Emission проверено в соответствии с M1 Protocol, Отчёт № 392-2014-00087005D
- Eurofins Emission проверено в соответствии с French Label, Отчёт № 392-2014-00087005A

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы

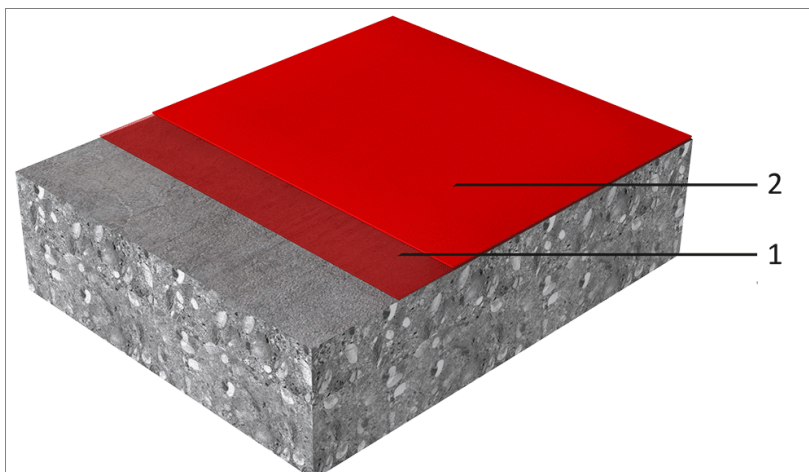

Sikafloor® MultiDur WS-10 система (~ 0,2-0,3 мм)

1. Грунтовка	Sikafloor®-2540 W+5% воды по весу
2. Финишное покрытие	Sikafloor®-2540 W

Химическая основа	Воднодисперсионное эпоксидное покрытие
Внешний вид	Полуглянцевая поверхность
Цвет	Доступно в различных цветовых оттенках.
Допустимая толщина	~0,2-0,3 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочность на истирание	63 мг (CS 10/1000/1000) (14 дней/+23 °C) (DIN 53 109 Taber Abrader Test)								
Класс пожарной опасности	Vfl-S1 (DIN EN 13501-1) KM1 (ФЗ №123-ФЗ)								
Химстойкость	Обратитесь в Технический отдел Sika для получения подробной информации.								
Термостойкость	<table><thead><tr><th>Воздействие*</th><th>Сухое тепло</th></tr></thead><tbody><tr><td>Постоянное</td><td>+60 °C</td></tr><tr><td>Кратковременное макс. 7 дней</td><td>+80 °C</td></tr><tr><td>Кратковременное макс. 12 часов</td><td>+100 °C</td></tr></tbody></table> <p>Кратковременное воздействие – влажное тепло* до + 80 °C, где воздействие происходит лишь время от времени (т. е. во время очистки паром и т. д.) *Без одновременного химического и механического воздействия.</p>	Воздействие*	Сухое тепло	Постоянное	+60 °C	Кратковременное макс. 7 дней	+80 °C	Кратковременное макс. 12 часов	+100 °C
Воздействие*	Сухое тепло								
Постоянное	+60 °C								
Кратковременное макс. 7 дней	+80 °C								
Кратковременное макс. 12 часов	+100 °C								
Сопrotивление скольжению	R9 (DIN 51130)								

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	Sikafloor® MultiDur WS-10 система (~ 0,2–0,3 мм)			
	Система покрытия	Продукт	Расход	
	Грунтовка	1 × Sikafloor®-2540 W + 5% воды по весу	~0,2–0,3 кг/м ²	
	Финишное покрытие	1–2 × Sikafloor®- 2540 W	~0,2–0,3 кг/м ² на слой	
Температура материала	Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.			
Температура воздуха	+10 °C мин. / +30 °C макс.			
Относительная влажность воздуха	75 % отн. влажн. макс., необходимо предусмотреть достаточную вентиляцию свежего воздуха для удаления избыточной влаги во время отверждения.			
Точка росы	Избегайте выпадения конденсата! Температура основания должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °C во избежание выпадения конденсата или изменения цвета поверхности.			
Температура основания	+10 °C мин. / +30 °C макс.			
Влажность основания	При нанесении Sikafloor® MultiDur WS-10 содержание влаги в основании не должно превышать 6 %. Методы измерения: Sika-Tramex или карбидный. Не должно быть поднимающейся влаги, тест ASTM (полиэтиленовая пленка).			
Время межслойной выдержки / нанесение покрытия	Перед нанесением Sikafloor®-2540 W на Sikafloor®-2540 W выдержать:			
	Температура основания	Минимум	Максимум	
	+10 °C	48 часов	7 дней	
	+20 °C	20 часов	6 дней	
	+30 °C	10 часов	3 дня	
	Время приблизительное и будет зависеть от изменения условий окружающей среды, в частности температуры и относительной влажности. Когда относительная влажность воздуха составляет ≥ 75%, время ожидания увеличивается не менее чем на 24 часа.			
Готовность к эксплуатации	Температура	Пешеходная нагрузка	Лёгкая нагрузка	Полное отверждение
	+10 °C	~ 48 часов	~ 5 дней	~ 10 дней
	+20 °C	~ 20 часов	~ 3 дня	~ 7 дней
	+30 °C	~ 10 часов	~ 2 дня	~ 5 дней

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.		
Срок годности	Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.		
Условия хранения	Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.		

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на ре-

зультатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

Пожалуйста, обратитесь к:

- Sika® Технологический регламент "Перемешивание и нанесение покрытий"
- Sika® Технологический регламент "Оценка и подготовка основания"

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не наносите на основания с повышенной влажностью.
- Свеженанесенные продукты Sikafloor® должны быть защищены от влаги, конденсата и воды не менее 24 часов.
- Всегда обеспечивайте хорошую вентиляцию при использовании Sikafloor® MultiDur WS-10 в ограниченном пространстве.
- «Глянец» поверхности может варьироваться в зависимости от температуры, влажности и впитывающей способности основания.
- При наличии светлых оттенков (например, желтого или оранжевого) может потребоваться нанесение нескольких слоев Sikafloor®-2540 W.
- При воздействии прямых солнечных лучей может возникнуть обесцвечивание и отклонение цвета, это не влияет на функциональные и рабочие характеристики покрытия.
- При определенных условиях подогрев полов или высокие температуры окружающей среды в сочетании с высокой точечной нагрузкой могут привести к отпечаткам в смоле.
- Если требуется нагрев, не используйте газовые, масляные, парафиновые, обогреватели они производят большое количество CO₂ и H₂O, что может отрицательно сказаться на отделке. Для обогрева используйте только электроприводы с теплым воздухом.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА

Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим техническим описанием Sikafloor® - раздел Очистка

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.



Паспорт безопасности
Sikafloor® MultiDur WS-10
Март 2021, Версия 02.01
020811900000000021

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

SikafloorMultiDurWS-10-ru-BY-(03-2021)-2-1.pdf

