

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite

Декоративное гладкое цветное покрытие с эффектом гранитной поверхности с низким содержанием летучих органических веществ

ОПИСАНИЕ

Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite это декоративное, цветное, гладкое покрытие с низким содержанием ЛОС с эффектом гранитной поверхности, предназначенное для использования внутри помещений.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite только для профессионального применения.

- Особенно используется на научно-исследовательских предприятиях, в фармацевтической промышленности и в сфере здравоохранения
- Образование (например, школы и университеты)
- Досуг и культура (например, музеи, стадионы)
- Розничная торговля (например, торговые центры)

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Декоративное
- Низкое содержание ЛОС
- Хорошая механическая стойкость и стойкость к истиранию
- Простота применения


ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

- Particle emission certificate, CSM Statement of Qualification Report GMP A- No. SI 1008-533.
- Сертификат стойкости к биологическому воздействию, CSM Statement of Qualification – ISO 846, очень хорошая - отчет № SI 1008-533.
- Eurofins Emission tested according to the AgBB-scheme. (AgBB – Комитет по оценке строительных продуктов). Отбор проб, тестирование и оценка проводились в соответствии с ISO-16000, отчет № G05308C.
- Класс пожарной опасности согласно EN 13501-1, отчет № PB-Hoch-170479-2, Hoch Fladungen, Германия, Март 2017.
- Сертификат сопротивления скольжению согласно DIN 51130, класс R9, отчет №12 6404-S/11, MPI Institute, август 2011, Германия.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы

Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite

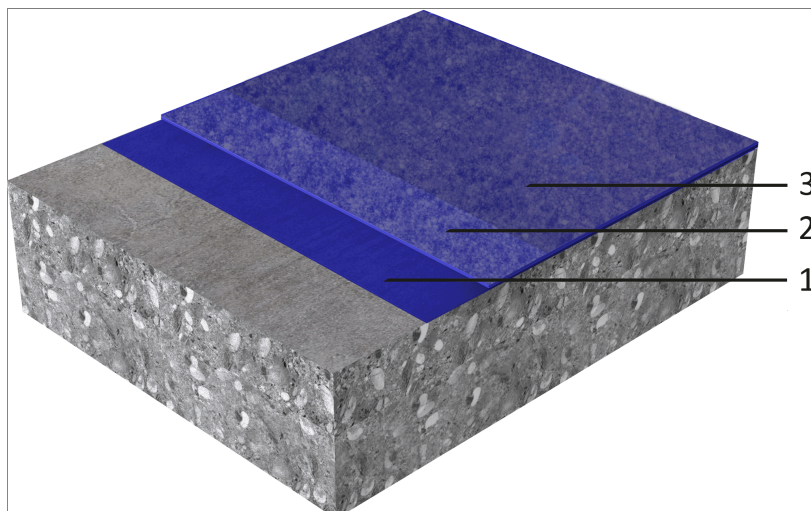

Слой

1. Грунтовка

2. Основное износостойкое покрытие

3. Финишное покрытие

Продукт

Sikafloor®-264

Sikafloor®-169 + Sikafloor® DecoFiller

Sikafloor®-304 W

Химическая основа

Эпоксидная смола

Внешний вид

Матовая поверхность



Допустимая толщина ~2–3 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочность на сжатие	~75 Н/мм ² (7 дней / +23 °C)	(EN-196-1)
Класс пожарной опасности	Bfl-S1 KM2	(DIN EN 13501-1) (ФЗ №123-ФЗ)
Химстойкость	Устойчив ко многим химикатам. Обратитесь в технический отдел Sika за подробной информацией.	
Сопротивление скольжению	R9	(DIN 51130)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расход	Система Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite		
	Система покрытия	Продукт	Расход
	Грунтовка	1–2 × Sikafloor®-264	1–2 × ~0,4–0,5 кг/м ²
	Износостойкое покрытие	1 весовая часть Sikafloor®-169 + 1,5 весовых части Sikafloor® DecoFiller	~3,5–4,5 кг/м ²
	Финишное покрытие	1 × Sikafloor®-304 W *	~0,15 кг/м ²

* Перед нанесением Sikafloor®-304 W пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.

Температура материала	Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.
-----------------------	---

Температура воздуха	+10 °С мин. / +30 °С макс.			
Относительная влажность воздуха	80 % отн. влажн. макс.			
Точка росы	Избегайте выпадения конденсата! Температура основания должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С во избежание выпадения конденсата или изменения цвета поверхности.			
Температура основания	+10 °С мин. / +30 °С макс.			
Влажность основания	При нанесении Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite содержание влаги в основании не должно превышать 4 %. Методы измерения: Sika-Tramex, карбидный или метод сушки. Не должно быть поднимающейся влаги, тест ASTM (полиэтиленовая пленка).			
Время межслойной выдержки / нанесение покрытия	Перед нанесением Sikafloor®-169 на Sikafloor®-156/ -161/ -160/ -264/-169 выдержать:			
	Температура основания	Минимум	Максимум	
	+10 °С	36 часов	4 дня	
	+20 °С	12 часов	2 дня	
	+30 °С	8 часов	1 день	
	Перед нанесением Sikafloor®-304 W on Sikafloor®-169 allow:			
	Температура основания	Минимум	Максимум	
	+10 °С	45 часов	4 дня	
	+20 °С	36 часов	3 дня	
	+30 °С	24 часа	2 дня	
Готовность к эксплуатации	Sikafloor®-169			
	Температура	Пешеходная нагрузка	Лёгкая нагрузка	Полное отверждение
	+10 °С	~ 48 часов	~ 6 дней	~ 10 дней
	+20 °С	~ 30 часов	~ 4 дня	~ 7 дней
	+30 °С	~ 20 часов	~ 3 дня	~ 5 дней
	Sikafloor®-304 W			
	Температура	Пешеходная нагрузка	Лёгкая нагрузка	Полное отверждение
	+10 °С	~ 30 часов	~ 48 часов	~ 6 дней
	+20 °С	~ 16 часов	~ 24 часа	~ 4 дня
	+30 °С	~ 12 часов	~ 18 часов	~ 3 дня

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.
Срок годности	Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.
Условия хранения	Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий,

на которые мы не можем повлиять.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Sika® Технологический регламент "Перемешивание и нанесение покрытий"
- Sika® Технологический регламент "Оценка и под-

готовка основания"

- Sika® Технологический регламент Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не наносите Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite на основания с повышенной влажностью.
- Свежеуложенное Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite должно быть защищено от влаги, конденсата и воды в течение как минимум 24 часов.
- Неправильная оценка и обработка трещин может привести к снижению срока службы и рефлексивному растрескиванию.
- Для точного совпадения цветов убедитесь, что все продукты в каждой области применяется из одной партии.
- При определенных условиях подогрев полов или высокие температуры окружающей среды в сочетании с высокой точечной нагрузкой могут привести к отпечаткам в смоле.
- Если при работах необходим обогрев, не используйте в качестве топлива газ, нефть, масло, парафин и другие виды топлива; при сгорании, они выделяют большое количество углекислого газа и паров воды, которые могут негативно воздействовать на напольное покрытие. Для обогрева используйте только электрические отопительные приборы.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА

Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим техническим описанием Sikafloor® - раздел Очистка

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035

Минская область, Минский район
Ждановичский с/с, 109
район аг.Ратомка
Тел: +375 (17) 516 39 71
info@by.sika.com
blr.sika.com



Паспорт безопасности
Sikafloor® DecoDur ES-22 Granite
Март 2021, Версия 04.01
020811900000000007

SikafloorDecoDurES-22Granite-ru-BY-(03-2021)-4-1.pdf

