

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sikafloor® MultiFlex PB-46

Шероховатое, многоцветное, полиуретановое напольное покрытие для промышленных помещений

ОПИСАНИЕ

Sikafloor® MultiFlex PB-46 представляет собой многоцелевую, жёстко-эластичную и устойчивую к скольжению полиуретановую напольную систему и является частью серии Sikafloor® Multiflex.

Sikafloor® MultiFlex PB-46 разработан специально для использования внутри различных промышленных помещений, где требуются жёсткие, бесшовные износостойкие покрытия.

Sikafloor® MultiFlex PB-46 состоит из жестко-эластичного, высоконаполненного, полиуретанового базового слоя, который отвечает строгим требованиям по эмиссии ЛОС, покрывается прозрачным эпоксидным финишным слоем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikafloor® MultiFlex PB-46 только для профессионального применения.

- Медико-биологическая промышленность.
- Автомобильная промышленность.
- Пищевая промышленность.
- Промышленные напольные покрытия для складских, логистических и торговых площадей.
- Розничная торговля.


ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая механическая стойкость
- Хорошая химическая стойкость
- Поверхность устойчивая к царапинам
- Низкая степень загрязнения
- Легко очищать и обслуживать
- Бесшовное покрытие
- Противоскользкая поверхность
- Низкое содержание ЛОС

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы

Sikafloor® MultiFlex PB-46:

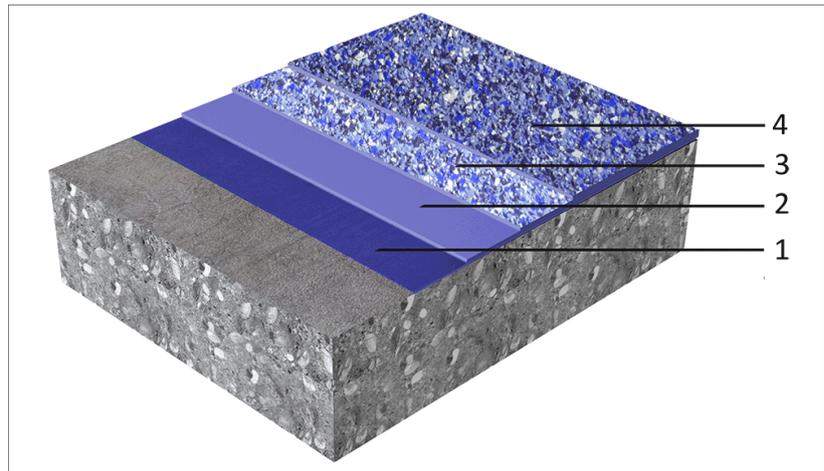

| Слой | Продукт |
|---------------------------|--|
| 1. Грунтовка | Sikafloor®-161 Или дополнительное выравнивающее покрытие с Sikafloor®-161, заполненное кварцевым песком согласно Техническому описанию. |
| 2. Базовое покрытие | Sikafloor®-327 |
| 3. Промежуточное покрытие | Sikafloor®-327 Наполненное в избытке цветным кварцевым песком 0,3–0,8 мм |
| 4. Финишное покрытие | Sikafloor®-169 |

| | |
|--------------------|--|
| Химическая основа | Полиуретан |
| Внешний вид | Устойчивая к скольжению, окрашенная, глянцевая поверхность |
| Цвет | Цветовой код |
| Допустимая толщина | ~2–3 мм |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| Твердость по Шору D | ~ 75 (14 дней / +23 °C) | (DIN 53505) |
| Прочность на истирание | 47 мг (CS 10/1000/1000) (8 дней/ +23 °C) (Sikafloor®-169) | (DIN 53109) |
| Химстойкость | Sikafloor® MultiFlex PB-46 всегда должно быть покрыто Sikafloor®-169. Обратитесь к химической стойкости Sikafloor®-169. | |

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| Расход | Слой | Продукт | Расход | |
|---|--|--|--|-------------------------|
| | 1. Грунтовка | Sikafloor®-161 Или необязательный выравнивающий слой Sikafloor®-161 запол- ненный кварцевым песком 0,1–0,3 мм | ~0,4–0,5 кг/м ² ~1.0 кг/м ² | |
| | 2. Базовое покрытие | Sikafloor®-327 | ~0,6 кг/м ² | |
| | 3. Промежуточный слой | Sikafloor®-327 Наполненный в избыт- ке цветным кварце- вым песком Dorfner Granucol 0,3–0,8 мм | ~0,6 кг/м ² ~3.0–5.0 кг/м ² | |
| | 4. Финишное покры- тие | Sikafloor®-169 | ~0,3–0,4 кг/м ² | |
| <p>Потребление является теоретическим и не учитывает потерь или дополнительного расхода материалов, необходимых из-за пористости, основания и т. д.</p> | | | | |
| Температура материала | +10 °C мин. / +30 °C макс. | | | |
| Температура воздуха | +10 °C мин. / +30 °C макс. | | | |
| Относительная влажность воздуха | 80 % макс. | | | |
| Точка росы | <p>Остерегайтесь конденсации! Температура основания и неотвержденного пола должна быть как минимум на 3 °C выше точки росы, чтобы уменьшить риск конденсации или выцветания пола.</p> | | | |
| Температура основания | +10 °C мин. / +30 °C макс. | | | |
| Влажность основания | <p>Sikafloor® MultiFlex PB-46 можно наносить на основания с влажностью макс. 4% (проверено Tramex). Основание должно быть визуальным сухим и иметь достаточную прочность на разрыв мин. 1,5 Н/мм². Проверьте повышение влажности.</p> | | | |
| Готовность к эксплуатации | Температура | Пешеходная на- грузка | Лёгкая нагрузка | Полное отвер- ждение |
| | +10 °C | ~36 часов | ~5 дней | ~10 дней |
| | +20 °C | ~12 часов | ~3 дня | ~7 дней |
| | +30 °C | ~8 часов | ~2 дня | ~5 дней |
| <p>Примечание: Время приблизительное и будет зависеть от изменения условий окружающей среды и основания.</p> | | | | |

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

| | |
|------------------|--|
| Упаковка | Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию. |
| Срок годности | Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию. |
| Условия хранения | Пожалуйста, обратитесь к соответствующему Техническому описанию. |

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных усло-

виях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

Качество и подготовка основания

Пожалуйста обратитесь к Технологическому регла-

менту: "Оценка и подготовка основания".

Инструкции по применению

Пожалуйста обратитесь к Технологическому регламенту: "Перемешивание и нанесение покрытий".

Обслуживание

Пожалуйста обратитесь к "Sikafloor®- Cleaning regime".

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Свеженанесенные продукты Sikafloor® должны быть защищены от влаги, конденсата и воды не менее 24 часов.
- Неотвержденный материал реагирует при контакте с водой (пенится).
- Во время нанесения следует следить за тем, чтобы пот не попадал в свежие продукты Sikafloor® (надевайте повязки на голову и руки).
- Для точного соответствия цвета убедитесь, что продукт Sikafloor® в каждой области применяется из одной партии.
- При определенных условиях подогрев полов или высокие температуры окружающей среды в сочетании с высокой точечной нагрузкой могут привести к отпечаткам в смоле.
- Если требуется нагрев, не используйте газовые, масляные, парафиновые, обогреватели они производят большое количество CO₂ и H₂O, что может отрицательно сказаться на отделке. Для обогрева используйте только электроприводы с теплым воздухом.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА

Пожалуйста, обратитесь к Sikafloor®- Cleaning Regime

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035

Минская область, Минский район

Ждановичский с/с, 109

район аг.Ратомка

Тел: +375 (17) 516 39 71

info@by.sika.com

blr.sika.com



Паспорт безопасности

Sikafloor® MultiFlex PB-46

Март 2021, Версия 01.01

02081290000000047

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

SikafloorMultiFlexPB-46-ru-BY-(03-2021)-1-1.pdf

