

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

# Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

Декоративное, устойчивое к скольжению, с низким содержанием летучих органических веществ, окрашенное кварцевое напольное покрытие

### ОПИСАНИЕ

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz устойчиво к скольжению, декоративное, с низким содержанием летучих органических веществ, цветное напольное покрытие, предназначенное для использования внутри помещений.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz только для профессионального применения.

- Промышленные (например, производство)
- Транспорт (например, аэропорты)
- Розничная торговля (например, торговые центры)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Декоративное
- Низкое содержание ЛОС
- Хорошая механическая стойкость и стойкость к истиранию
- Сопротивление скольжению
- Простота применения


### ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

Пожарная классификация Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz в соответствии с EN 13501-1, отчёт № 2010-1870-K1, Exova Brandhaus, Германия, август 2010.

# ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Состав системы

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

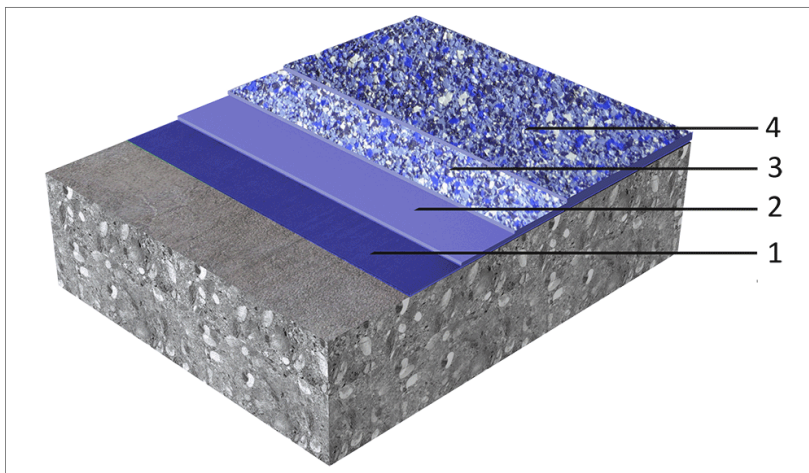

Слой	Продукт
1. Грунтовка	Sikafloor®-156, -160, -161 or -169
2. Износостойкое покрытие	Sikafloor®-263 SL или -264 пигментированный примерно как Sika®-PU Quartz
3. Наполнение	Наполнение в избытке Sika®-PU Quartz 0,3–0,8 мм или 0,7–1,2 мм
4. Финишное покрытие	Sikafloor®-169

Химическая основа


Эпоксидная смола

Внешний вид


Глянцевая текстурированная поверхность

**Цвет**


Iceberg:




Hiero:



Noblesse:




Amande:




Framboise:



Fleur De Tilleul:




Blue Jean:




Nougat:




Mer Du Nord:



Bordeaux



Granit:



Peche:



Dune:



Sanguine:



Sable:

**Допустимая толщина**

~2–3 мм

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

<b>Прочность на истирание</b>	~2 г (H22 /1000/1000) (7 дней/ +23 °С)	(EN ISO 5470-1)
<b>Прочность на пробой</b>	Класс I	(EN ISO 6272-1)
<b>Класс пожарной опасности</b>	Bfl-S1 KM2	(DIN EN 13501-1) (ФЗ №123-ФЗ)
<b>Химстойкость</b>	Устойчив ко многим химикатам. Обратитесь в технический отдел Sika за подробной информацией.	
<b>Сопротивление скольжению</b>	R11	(DIN 51130)

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Расход**

Система Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz (~ 2–3 мм)

Система покрытия	Продукт	Расход
Грунтовка	1–2 × Sikafloor®-156, -160, -161 or -169	1–2 × ~0,3–0,5 кг/м <sup>2</sup>
Износостойкое покрытие	Sikafloor®-263 SL или Sikafloor®-264 пигментирование примерно как наполнение кварцевым песком	~0,8 кг/м <sup>2</sup>
Наполнение	Наполнение в избытке PU покрытое цветным кварцевым песком (0,3-0,8 или 0,7-1,2 мм)	~3.0–4.0 кг/м <sup>2</sup>
Финишное покрытие	1 × Sikafloor®-169	~0,6–0,9 кг/м <sup>2</sup>

**Температура материала** Обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.

**Температура воздуха** +10 °C мин./+30 °C макс.

**Относительная влажность воздуха** 80 % отн.влажн. макс.

**Точка росы** Избегайте выпадения конденсата!  
Температура основания должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °C во избежание выпадения конденсата или изменения цвета поверхности.

**Температура основания** +10 °C мин. /+30 °C макс.

**Влажность основания** При нанесении Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz содержание влаги в основании не должно превышать 4 %.  
Методы измерения: Sika-Tramex, карбидный или метод сушки.  
Не должно быть поднимающейся влаги, тест ASTM (полиэтиленовая пленка).

**Время межслойной выдержки / нанесение покрытия** Перед нанесением Sikafloor®-263 SL/-264 на Sikafloor®-156/ -161/ -160 выдержать:

Температура основания	Минимум	Максимум
+10 °C	36 часов	3 дня
+20 °C	12 часов	2 дня
+30 °C	8 часов	1 день

Перед нанесением Sikafloor®-169 на Sikafloor®-156/ -161/ -160/ -264/ -263 SL/-169 выдержать:

Температура основания	Минимум	Максимум
+10 °C	36 часов	4 дня
+20 °C	12 часов	2 дня
+30 °C	8 часов	1 день

Готовность к эксплуатации	Sikafloor®-169			
	Температура	Пешеходная нагрузка	Лёгкая нагрузка	Полное отверждение
+10 °C		~48 часов	~6 дней	~10 дней
+20 °C		~30 часов	~4 дня	~7 дней
+30 °C		~20 часов	~3 дня	~5 дней

## ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

**Упаковка** Обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.

**Срок годности** Обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.

**Условия хранения** Обратитесь к соответствующему Техническому описанию продукта.

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Sika® Технологический регламент "Перемешивание и нанесение покрытий"
- Sika® Технологический регламент "Оценка и подготовка основания"
- Sika® Технологический регламент Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не наносите Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz на основания с повышенной влажностью.
- Свежеуложенное Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz должно быть защищено от влаги, конденсата и воды в течение как минимум 24 часов.
- Неправильная оценка и обработка трещин может привести к снижению срока службы и рефлексивному растрескиванию.
- Для точного совпадения цветов убедитесь, что все продукты в каждой области применяется из одной партии.
- При определенных условиях подогрев полов или высокие температуры окружающей среды в сочетании с высокой точечной нагрузкой могут привести к отпечаткам в смоле.
- Если при работах необходим обогрев, не используйте в качестве топлива газ, нефть, масло, парафин и другие виды топлива; при сгорании, они выделяют большое количество углекислого газа и паров воды, которые могут негативно воздействовать на напольное покрытие. Для обогрева используйте только электрические отопительные приборы.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ОЧИСТКА

Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим техническим описанием Sikafloor® - раздел Очистка

### МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

### ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какойлибо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания материала» конкретного изделия, экземпляры которого предоставляются по запросу.

ООО «Эс Ай Кей Эй Бел» 223035

Минская область, Минский район  
Ждановичский с/с, 109  
район аг.Ратомка  
Тел: +375 (17) 516 39 71  
info@by.sika.com  
blr.sika.com



Паспорт безопасности  
Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz  
Март 2021, Версия 02.01  
020811900000000019

SikafloorDecoDurEB-26Quartz-ru-BY-(03-2021)-2-1.pdf

